



BETONZANGE


CC 260

Top-Leistung bei kleiner Größe!



- Bricht Beton bis 26 cm
- Extrem leistungsfähig auch mit kleinen Trägergeräten
- Ideal zum Einsatz in Innenräumen – vollwertig für Abbrucharbeiten
- Brechkraft durch Druckübersetzer unabhängig vom Druck des Trägergerätes
- Drehlager für 360°-Rotation

darda[®]
We've got the power.

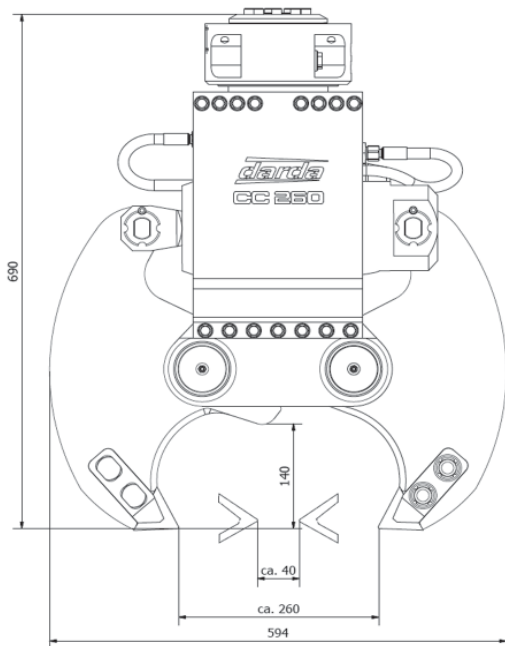

Die kleine Kompakte mit großer Brechkraft!

Technische Daten CC 260


Abmessung		
Gesamtlänge ^{1,2}	690 mm	27,2 inches
Gesamtbreite ¹	594 mm	23,5 inches
Gesamthöhe	175 mm	7,0 inches
Öffnungsweite max.	260 mm	10,2 inches
Gewichtsangaben		
Gesamtgewicht ohne Aufnahmeplatte	69 kg	152 lbs
Empfohlenes Trägergerätgewicht max. ³	0,9 t	1984 lbs
Hydraulischer Anschluss		
Anschlussdruck min.	15,5 MPa (155 bar)	2250 psi
Anschlussdruck max.	18,0 MPa (180 bar)	2610 psi
Arbeitsdruck	46,5 MPa (465 bar)	6800 psi
Ölstrom max.	30 l/min	8 US gal/min
Leistung		
Brechkraft max. ⁴	220 kN (22 t)	49500 lbf
Schneidkraft	-	-
Schneidkapazität	-	-
Zeit zum Schliessen ⁵	ca. 3 s	ca. 3 s
Zeit zum Öffnen ⁵	ca. 2,5 s	ca. 2,5 s

¹ Wert bei voller Öffnungsweite ² Wert ohne Aufnahmeplatte

³ Abhängig von Tragfähigkeitstabelle des Trägergeräteherstellers

⁴ Wert an den Brechspitzen bei geöffneter Zange ⁵ Wert bei einem Ölstrom von 30 l/min

Anbauplatten an verschiedene Trägergeräte auf Anfrage.

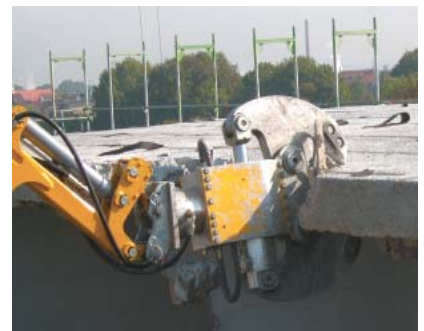

darda

We've got the power.

Darda GmbH
 Im Tal 1, D-78176 Blumberg
 Fon + 49 (0) 77 02 / 43 91 - 0
 Fax + 49 (0) 77 02 / 43 91 - 12
 info@darda.de
www.darda.de

Unser Händler: