


MULTI CUTTER MC200

Kleinkriegen
auf hohem
Niveau

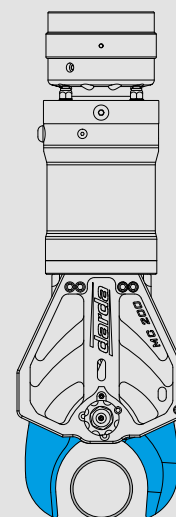

Fakten

- 50 t | 110200 lbf Schneidkraft
- Zum Einsatz optimal bei Innenentkernungen
- Einfaches Nachschärfen der Schneiden
- Hohe Produktivität
- Geringe Verschleißkosten

Technische Daten | Multi Cutter MC200

Abmessungen und Gewicht		
Länge x Breite x Höhe	1000 x 232 x 334 mm	39.4 x 9.1 x 13.1 in
Öffnungsweite	200 mm	7.9 in
Gewicht ¹	147 kg	323.4 lb
Trägergeräte		
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	1,2 - 2,8 t	2640 - 2160 lb
Empfohlene Brokk Maschinen	Brokk 110 /120D / 170	
Hydraulischer Anschluss		
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa	2538 psi
Anschlussdruck, max.	19 MPa	2756 psi
Ölstrom, min. - max.	25 - 60 l/min	7 - 16 gal/min
Drehantrieb Anschlussdruck, max.	19 MPa	2756 psi
Drehantrieb Ölstrom, max.	60 l/min	16 gal/min
Arbeitsdruck	19 MPa	2756 psi
Leistungen		
Schneidkraft, max.	490 kN (50 t)	110200 lbf
Schneidkapazität (Auswahl Profile)		
⊙ Ø 150 mm	6 in	
┌ 100 x 55 x 6,3 mm	3.9 x 2.2 x 0.25 in	
○ Ø 90 x 4 mm	3.5 x 0.16 in	
— 80 x 8 mm (Nichtrostender Stahl)	3.1 x 0.31 (Nichtrostender Stahl)	

¹ Ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes